

# Venato D30

断熱玄関ドア ヴェナート

リモコンキーでもタグキーでも、施解錠はかんたん操作!

**ピッキング・サムターン回し・ドア錠破り対策**  
錠本体に直接攻撃をしかけて不正に解錠を試みる手口に対応した機能をご用意しています。

■非常用シリンダー (スマートコントロールキー用)

非常用シリンダーも防犯性に配慮しています。

ハンドルの上部と下部に非常用のシリンダーを装備。カギは優れた耐ピッキング性能を持つディンプルキーを採用しています。



ディンプルキー

ピッキング防止機能で家を守る工夫をしています。

**ピッキング防止機能**

1つめのカギが不正に開けられても、50秒以内にもうひとつのカギを開けて扉を開けなければ、自動的に上下2つのカギが再ロックされ不正解錠を防止します。



カギを不正に解錠されても

カギが自動で即再ピッキングを防ぎます。

非常用シリンダーは見えないのでピッキングの防止につながります。シリンダーカバーでカギ穴が見えないので、ピッキングの対象になりにくくなります。



シリンダーが見えません。



リモコンキーを持っていれば、ハンドルのボタンを押すだけ

ドアから離れていてもリモコンキーでのボタン操作が可能  
※操作可能範囲は室外ドアから約3m以内です。  
※設置環境によっては作動範囲は異なる場合があります。

タグキーを近づけるだけでカギを開け開けられます  
※電池式の場合はボタンを押してから近づけてください。

標準装備



リモコンキー×2  
※非常用収納カギを内蔵

タグキー×3  
※非常用収納カギを内蔵

スマートフォンアプリ  
※ダウンロードが必要です。

非常用収納カギ標準装備

リモコンキー・タグキーには非常用収納カギが内蔵されています。優れたピッキング耐性能を持つディンプルキータイプです。  
[リモコンキー]  
●最大8個まで登録可能  
●電池寿命は1年間(10回操作/日、リモコン操作)  
[タグキー]  
●最大20個まで登録可能


		非防火	
	YKK APのドア性能	主要構造	
高い断熱性能	D2仕様	断熱枠 断熱パネルドア (42mm厚・辺縁部熱遮断構造) Low-E 複層ガラス	<p>特断熱ライン 気密材 断熱材 42mm</p> <p>透光付 熱貫流率 <math>\leq 1.79</math> W/(m<sup>2</sup>·K) 透光付 熱貫流率 <math>\leq 2.25</math> W/(m<sup>2</sup>·K)</p>
	D4仕様	アルミ型材枠 断熱パネルドア (42mm厚) 複層ガラス	<p>気密材 断熱材 42mm</p> <p>透光付 熱貫流率 <math>\leq 2.05</math> W/(m<sup>2</sup>·K) 透光付 熱貫流率 <math>\leq 2.65</math> W/(m<sup>2</sup>·K)</p>

		防火	
	YKK APのドア性能	主要構造	
高い断熱性能	D2仕様	断熱枠 断熱パネルドア (42mm厚・辺縁部熱遮断構造) Low-E 網入複層ガラス	<p>特断熱ライン 気密材 断熱材 42mm</p> <p>透光付 熱貫流率 <math>\leq 1.79</math> W/(m<sup>2</sup>·K) 透光付 熱貫流率 <math>\leq 2.29</math> W/(m<sup>2</sup>·K)</p>
	D4仕様	アルミ型材枠 断熱パネルドア (42mm厚) Low-E 網入複層ガラス	<p>気密材 断熱材 42mm</p> <p>透光付 熱貫流率 <math>\leq 2.05</math> W/(m<sup>2</sup>·K) 透光付 熱貫流率 <math>\leq 2.54</math> W/(m<sup>2</sup>·K)</p>

※D3仕様もご用意しています。(D2仕様枠とD4仕様のドア本体の組合せです。断熱性と日射熱取得率は当社ホームページ内の「開口部の仕様別熱貫流率とYKK APの適合商品一覧」をご参照ください。)  
※JIS A 4710またはJIS A 2102-1に基づく熱貫流率



■ NATURAL ナチュラル

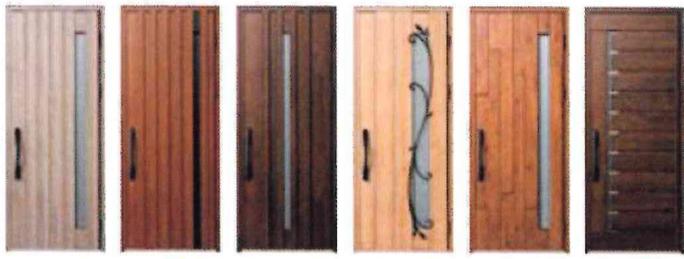

N05T 風 N06T 風 N07T 風 N11T 風 N01 N02



N03 N04 N05 N06 N07 N08




N09 N10 N11 N12 N13 N14

■ CHIC シック



C04T 風 C07T 風 C08T 風 C09T 風 C01 C02

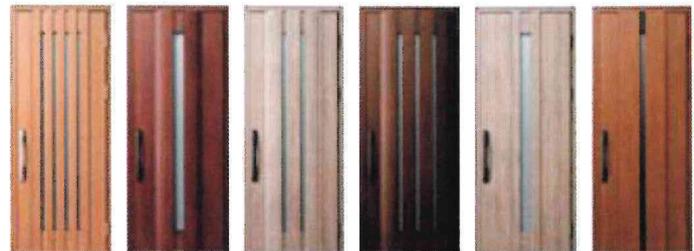

C03 C04 C05 C06 C07 C08




C09 C10 C81

■ SIMPLE シンプル



F03T 風 F05T 風 F06T 風 F11T 風 F01 F02

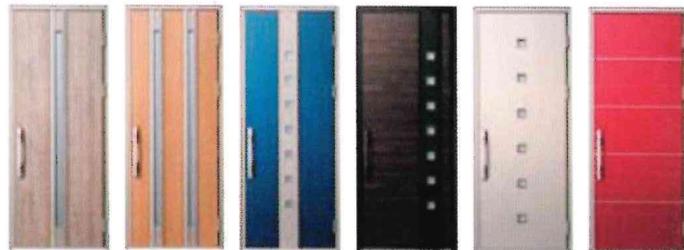

F03 F04 F05 F06 F07 F08



F09 F10 F11 F12 F81 F82

■ ELEGANT エレガント



E09T 風 E01 E02 E03 E04 E05



E06 E07 E08 E09 E10 E11



E12 E13 E14 E82